


Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-08-80, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Круглошлифовальный станок (M14)

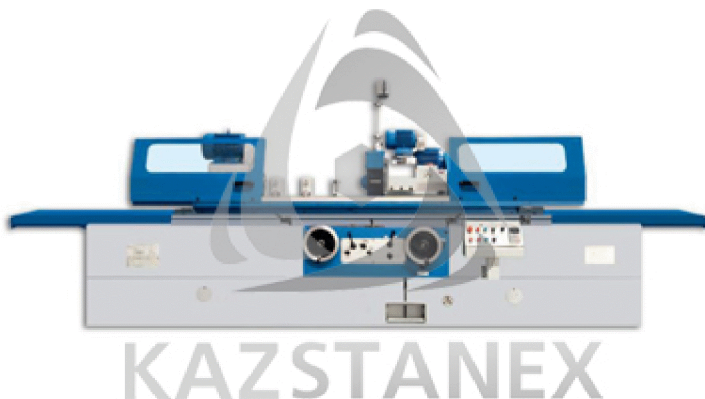

www.kazstanex.kz

Круглошлифовальный станок серии M14 подходит для шлифования наружной/внутренней поверхности цилиндра и конической формы. Продольное перемещение рабочего стола приводится в движение гидравлической системой или маховиком. Рабочий стол вращается в различные градусы, что облегчает шлифование на конус. Поперечная подача шлифовальной головки приводится в движение гидравлической системой, которая реализует автоматическо-периодическую подачу и ускоренную подачу. Шлифовальная головка также делает неровные поверхности и осуществляет подачу.

Клиренс для реализации бесступенчатого переключения скоростей. Шлифовальная головка станка универсального типа вращается в различные градусы в пределах 90° градусов направлением против часовой стрелки. Очень подходит для шлифования внешней и наружной поверхностей конусов.

Универсальный круглошлифовальный станок серии M14 имеет внутришлифовальное устройство, внутришлифовальный шпиндель закреплен роликовым подшипником.

Шпиндель головки изделия, шпиндель шлифовальной головки, внутришлифовальный шпиндель, охлаждающий насос, гидродинамичный и гидростатический маслонасосы движутся отдельными моторами.

Каждая движущая часть станка имеет электрическую, гидравлическую и механическую блокировочную структуру. Машина имеет приятный дизайн и внешний вид. Все рычаги переключения передач централизованы в панели, что облегчает эксплуатацию.

Устройство правки шлифовального круга может быть установлено на рабочем столе или на пиноле.

Стандартные принадлежности:	Дополнительные аксессуары:
(1) полный комплект электрического оборудования	(1) Колеса балансировки Стенда
(2) Охлаждающей жидкости	(2) Магнитный сепаратор
(3) Колесо периферии Дрессер	(3) Заточный центр
(4) Колеса фланец	(4) закрыть тип люнета
(5) Колеса балансировки	(5) Конечное колесо \"Дрессер\"
(6) Клин выравнивания	(6) Радиуса колеса \"Дрессер\"
(7) открытый тип люнета	
(8) карбид центр	

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
 моб: +7(705)554-08-80, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz



Технические характеристики:

Модель			M1420	MW1420	M1432B	M1450	M1463
Общие способности	Перемещения стола	мм	520, 750	500, 750	1000, 1500, 2000, 3000	1500, 2000, 3000, 4000	2000, 3000, 4000, 5000
	Центральная высота	мм	118	135	180	270	370
	предел шлифовального диаметра	мм	8–200	5–200	8–320	25–500	30–630
	Макс. шлифовальная длина	мм	520, 750	500, 750	1000, 1500, 2000, 3000	1500, 2000, 3000, 4000	2000, 3000, 4000, 5000
	Вес максимальной детали	Кг	50	100	150	1000	3000
Рабочая головка	Центр конуса (МТ)	МТ	3	4	4	6	6
	Скорость шпинделя	Об/мин	60, 85, 230, 120, 170, 460	50HZ:25–380	50HZ:25–220	50HZ:20–224	50HZ:14–140
Шлифовка	Скорость вращения шпинделя	rpm	1820	1670	1670	1330/665	1100/550
	Ход шпинделя	Мм	20	50	50	100	100
	Макс. перемещение	Мм	150	205	246	370	450
	С ручной подачей в. Обрат	Мм	1	rough:2 fine:0.5	rough:2 fine:0.5	rough:4 fine:0.5	rough:4 fine:0.5

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Қурылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-08-80, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

	С ручной подачей в. Гра	Мм	0.00125	rough:0.01	rough:0.01	rough:0.02	rough:0.02
				fine:0.0025	fine:0.0025	fine:0.0025	fine:0.0025
	Размер колес (ODxWxD)	мм	400*40*203	400*50*203	400*50*203	500*75*305	600*75*305
	максимальная линейная скорость шлифовальног о круга	m/s	35	35	35	35/17.5	35/17.5
Мотор	Шлифовально й мощность двигателя	кв	3	4	5.5	5.7	7.11