



Автоматический кромкооблицовочный станок GB 4-8 (GRIGGIO) (Италия)

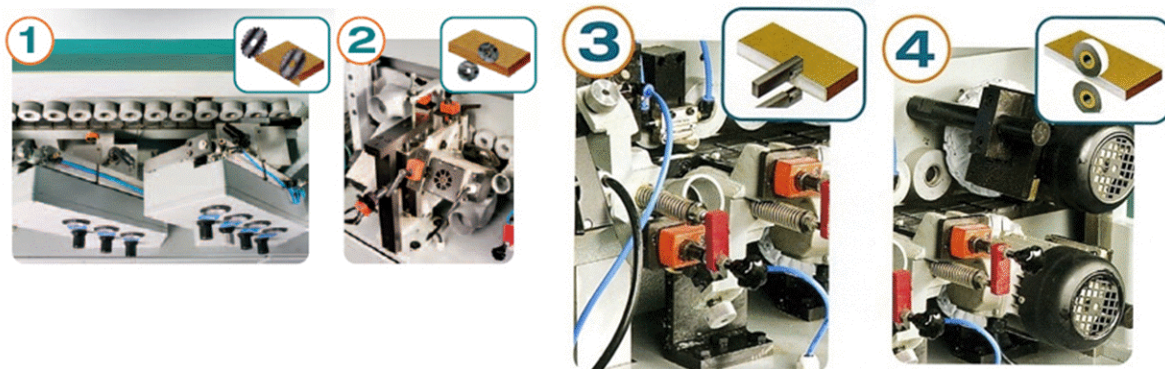

GB 4/8



Предназначен для нанесения кромки ПВХ и АВС толщиной от 0,4 до 3мм, а так же реечного материала толщиной до 8 мм на прямолинейные заготовки. Комплектация включает в себя устройство автоматической подачи кромочного материала и предварительной торцевой обрезки, рабочая группа чистовой обработки торцов, фрезеровочный узел для снятия свесов по пласти с регулировкой угла наклона фрез, регулируемые узлы циклевки и полировки.

На станке установлены следующие узлы:

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

- 1) Торцовочный узел с 2 –мя наклоняемыми моторами
- 2) Узел снятия свесов с 2-мя наклоняемыми моторами и микрометрической регулировкой с электронным визуализатором Siko
- 3) Узел циклевки кромки с электронным визуализатором Siko
- 4) Полировальный узел с 2-мя моторами и полировальными дисками диам 160 мм

Технические характеристики:

Минимальная ширина панели, мм	60
Минимальная длина панели, мм	120
Толщина панели, мм	10..60
Толщина полосового материала, мм	до 8
Толщина кромочного материала ПВХ, мм	до 3
Скорость подачи, м/мин	12 / 16
Объем клеевого бочка, л	4
Мощность, кВт	4
Давление воздуха, бар	6
Габаритные размеры, мм	3800x1000x1800
Вес нетто, кг	1380

Комплектность:

- Поддержка для кромки диаметром 800 мм,
- Два торцовочных узла
- Навесная панель управления,
- Клеевой бачок,
- Узел прикатки кромки состоит из одного моторизованного ролика и трех обычных роликов с независимой пневматической регулировкой,
- Поддерживающий суппорт на роликах для больших заготовок,
- Электронный контроль температуры с помощью цифрового термометра,
- Регулировка узлов по высоте с помощью электронных счетчиков SIKO,
- Централизованная аспирация,
- Верхний прижим детали к транспортеру с двойным рядом обрешиненных роликов со счетчиком SIKO,
- Норматив CE.