

Кромкооблицовочный станок ВС-91А




НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым или синтетическим рулонным материалом. Приклеивание ведется при ручной подаче заготовки.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:


- Магазин рулонного материала с автоматической подачей в зону приклеивания;
- Электронный контроль температуры емкости клея-расплава;
- Обрубка кромки в размер по длине ножом-гильотиной с приводом от пневматики;
- Электронное измерение длины кромки;
- Возможность изменения скорости подачи кромочного материала;
- Два клеевых валика (возможность нанесения клея на кромку и деталь).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

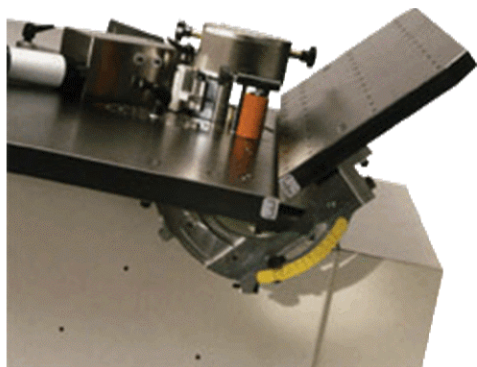

НАКЛОННЫЙ РАБОЧИЙ СТОЛ


Возможность изменения угла наклона рабочего стола от 0° до 45°. Обеспечивается нанесение кромочного материала на заготовки, торец которых раскроен под углом от 0° до 45°.

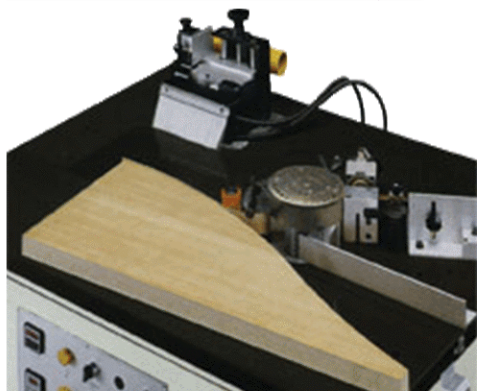

ОБЛИЦОВКА КРОМКИ РАДИУСНЫХ ЗАГОТОВОК

Возможность облицовки криволинейных заготовок с минимальным радиусом закругления до 20 мм.

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысу, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

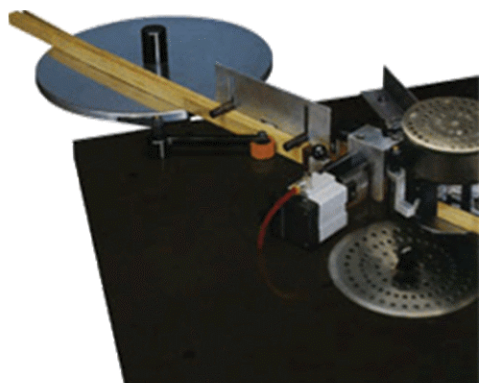


ОБЛИЦОВКА КРОМКИ ПОЛОСКАМИ ИЗ МАССИВА

Возможность облицовки кромок заготовок
натуральным полосовым материалом ценных
пород древесины.


ОПЦИИ

ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ

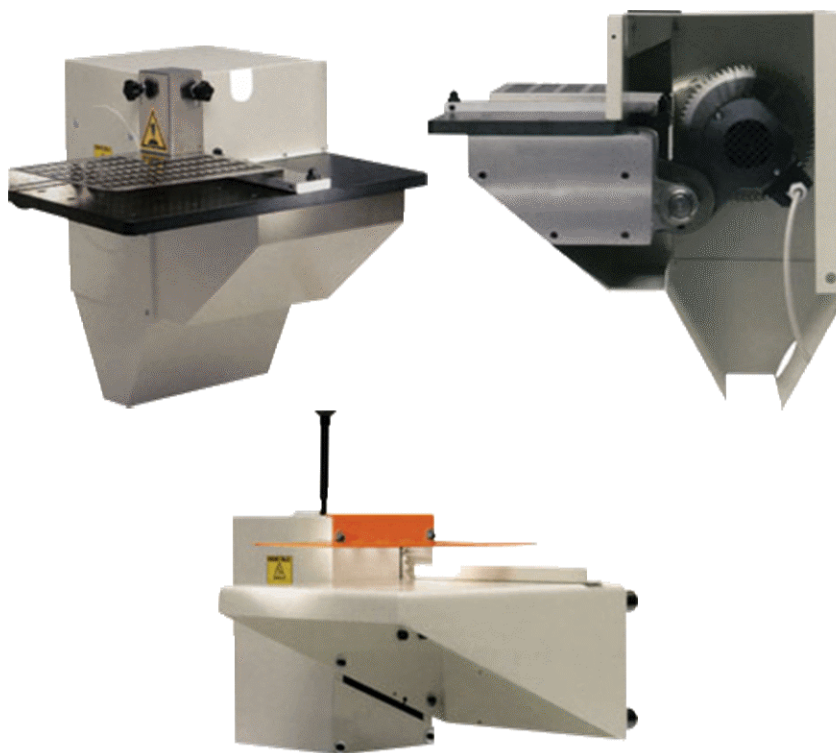

Используется для чистовой обрезки торцевых свесов кромочного материала после облицовки.

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

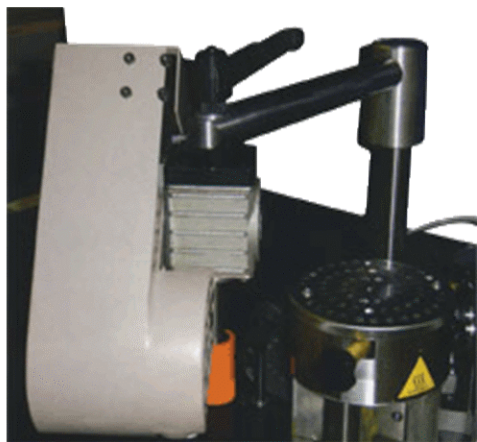

АВТОПОДАТЧИК

Используется для автоматизации процесса подачи заготовок. Обеспечивает равномерную подачу.



ОПОРНАЯ ПЛАНКА

Используется для обеспечения равномерного прижима заготовок при облицовке прямолинейных деталей.

Техническая характеристика

Высота кромки, мм	10÷60
Толщина кромки, мм	0,3÷3,0
Минимальный радиус кривизны заготовки, мм	20
Скорость подачи кромочного материала, м/мин.	3 - 11
Установленная мощность, кВт	4,5
Рабочее давление, атм	7-8
Габариты, мм	1000x1100x1200
Масса, кг	400