

Торцовочный станок с нижним расположением пилы ТК-18Т



Полуавтомат предназначен для торцовки заготовок в размер, а также для выборки дефектных мест перед линиями сращивания. Рекомендуется для столярных производств.

Отличительные особенности:

- Управление станком при помощи педали;
- Безопасность оператора за счет автоматического прижима материала верхним кожухом;
- Конструкция прижима исключает образование сколов на поверхности заготовки;
- Высокая производительность;
- Небольшая стоимость;
- В комплект входят пила и комплект рольгангов



Пульт управления станком: Кнопка включения, Кнопка выключения, Переключатель скорости вращения



Педаль подачи пильного диска

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz




Подача пилы при помощи пневмоцилиндра



Блок подготовки воздуха



Стопор вала для замены пильных дисков

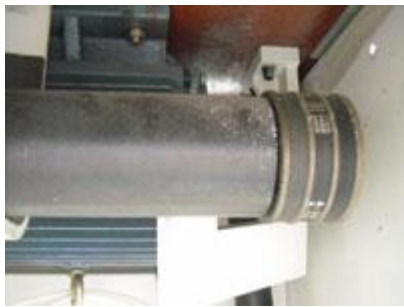

Привод вала от двигателя мощностью 5,5 кВт через клиноременную передачу



Надежную фиксацию заготовки обеспечивает прижим

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz; www.kazstanex.kz



Комплект поставки включает в себя приставные рольганги с правой и левой стороны



Предусмотрен выход под аспирацию

Техническая характеристика

Максимальная толщина детали, мм	100
Диаметр устанавливаемой пилы, мм	400
Диаметр посадочного отверстия пилы, мм	30
Рабочее давление, МПа	>0.6
Частота вращения пилы, об/мин	3340
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
Габаритные размеры станка, мм	3000x800x1250
Масса, кг	400