

Аппарат для сварки ленточных пил мод. FL-50 (Китай)



Назначение

Станок предназначен для высококачественной сварки ленточных пил методом оплавления.

Отличительные особенности

Принцип работы аппарата - сварка методом оплавления, что обеспечивает идеальное качество сварного шва и исключает присутствие нежелательных примесей в зоне сварного шва.

Гарантированное качество и высокая стабильность воспроизведения параметров сварки и отжига в течение всего срока эксплуатации аппарата.

Высокая производительность аппарата благодаря применению водяного охлаждения электродов.

Эффективный контроль параметров сварки и отжига.

Процесс сварки и отжига производится в автоматическом режиме.


Технологичность конструкции обеспечивает большой ресурс и высокую надежность аппарата.

Возможность работы с широким спектром ленточных пил по дереву, биметаллических ленточных пил, ленточных пил по металлу и ленточных ножей.

Комплектация

Гильотинный нож	Приспособление для зачистки сварного шва
-----------------	--

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

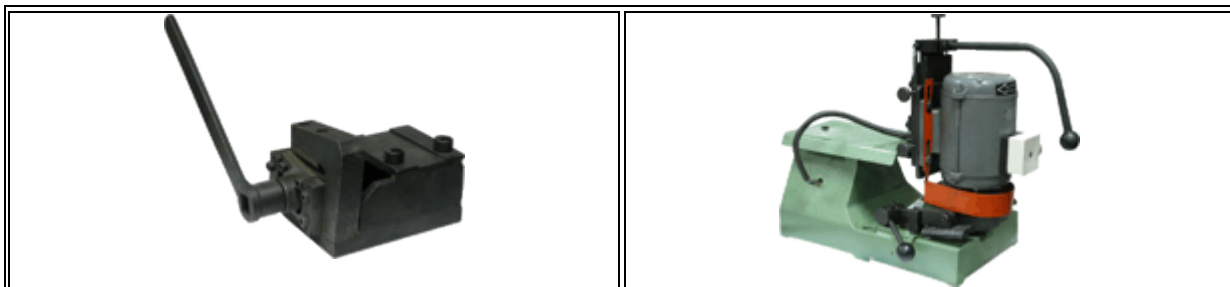

Гильотинный нож и приспособление для зачистки сварного шва входят в комплект поставки

Техническая характеристика

Ширина ленточных пил, мм:	
- пилы по дереву	3 - 50
- биметаллические пилы	3 - 45
- пилы по металлу	3 - 50
Толщина ленточных пил, мм	0,4 - 1,2
Напряжение питающей сети, В	380
Потребляемая мощность, кВт	8,0
Габаритные размеры, мм	700x600x400
Масса, кг	185