

Комбинированный станок Фермер-5




Комбинированный деревообрабатывающий станок предназначен для комплексной обработки деталей из различных пород древесины:

- продольной, поперечной и под углом распиловки дисковой пилой;
- строгание (фугование) по плоскости и кромке, а также рейсмусование с автоматической подачей заготовки;
- профильное фрезерование;
- сверление и фрезерование пазов,
- резка и заточка металла, пластика и пр.

В комплект станка входит:

- прижимное устройство для фугования;

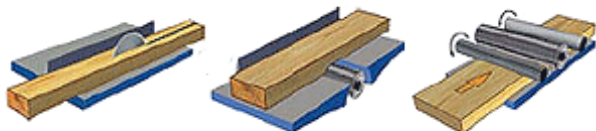

Техническая характеристика

Ширина фугования и рейсмусования, мм	50 ÷ 250
Толщина при рейсмусовании, мм	5 ÷ 80
Наименьшая длина при фуговании и рейсмусовании, мм	350
Наиб. глубина строгания, мм	до 3
Количество ножей в барабане строгальном, шт	3
Наиб. толщина при пилении, мм	80
Диаметр дисковой пилы, мм	315
Диаметр сверл, мм	3 ÷ 16
Диаметр вала, мм	32
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин	10
Размеры устанавливаемых фрез, мм	125
Частота вращения вала, об/мин	4000

Количество эл.двигателей, шт	2
Напряжение питания, В	380
Суммарная мощность, кВт	3,16
Габарит, мм	800x800x900
Масса, кг	140