


# Круглопильный станок с торцовочной кареткой мод. Quadro-350С



Предназначен для продольной и поперечной распиловки в т.ч. под углом досок, брусков и прочих пиломатериалов в интенсивном режиме работы. Оснащен литым шлифованным чугуном столом, подвижной кареткой и механизмом наклона пильного узла под углом 0-45 градусов. Оборудован системой защиты от перегрузок. Применяется в столярно-строительном и мебельном производстве.

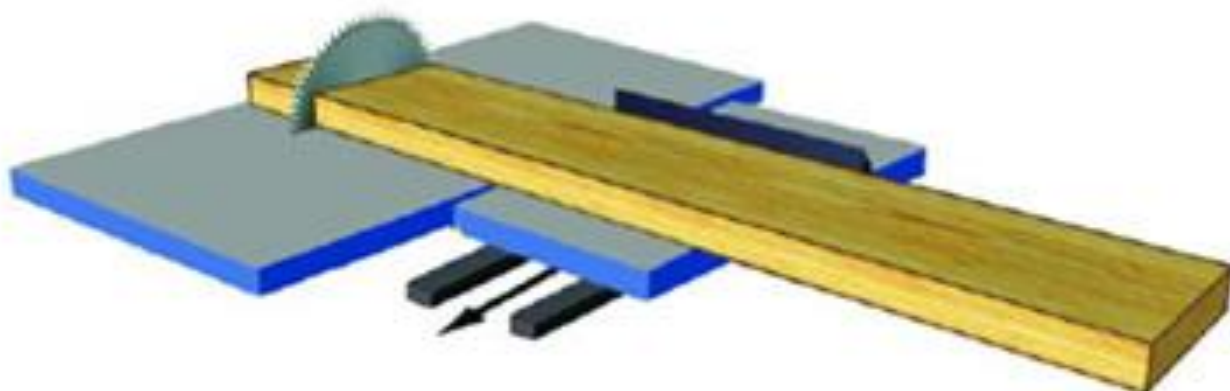

Каретка увеличенного размера 780x460мм + расширение 700x300мм

Отсутствие люфтов и плавный ход обеспечивает нижняя опора и надежное крепление к цилиндрической направляющей. .



Настройка параллельной линейки по миллиметровой шкале.

Линейка легко скользит по шлифованному столу и фиксируется удобным рычагом.

Увеличительное стекло на миллиметровой шкале.



Пильный узел смонтирован в единый блок. Это обеспечивает жесткость конструкции и как следствие отсутствие вибраций.

### Техническая характеристика

Наибольшая толщина распиливаемого материала, мм	125
Диаметр пилы, мм	350
Посадочный диаметр пилы, мм	30
Размер стола, мм	1240x960
Размер торцовочной каретки, мм	780x460 – каретка 700x300 - расширение
Ход торцовочной каретки, мм	960
Частота вращения пилы, об/мин	3750
Мощность, кВт	5,5
Масса, кг	385
Габариты, мм	3405x1220x860